

INLIFT

ZİNCİRLİ VİNÇLER

SABİT ZİNCİRLİ VİNÇLER
ŞARYOLU ZİNCİRLİ VİNÇLER

www.zincirli-vinc.com

SABİT ZİNCİRLİ VİNÇLER (2 HAREKETLİ)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	0.5 TON	1 TON	2 TON	3 TON	5 TON	10 TON	
KALDIRMA KAPASİTESİ (ton)	0.5	1	2	3	5	10	
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m)	3 / 9	3 / 9	3 / 9	3 / 9	3 / 9	3 / 9	
KALDIRMA HIZI (m/dak)	7.8	6.8	6.8	5.6 / 3.4	5.6 / 3.4	2.8	
KALDIRMA ÜNİTESİ	GÜÇ (kW)	0.75	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0x2
	DEVİR (d/dak)	1440	1440	1440	1440	1440	1440
	FAZ	3	3	3	3	3	3
	GERİLİM (V)	380	380	380	380	380	380
	FREKANS (Hz/s)	50	50	50	50	50	50
ZİNCİR TİPİ	Tek			Tek / Çift		Dörtlü	
KANCA MAKARASI	Tek Makara			Tek Makara / Çift Makara		Çift Makara	


Elektrikli Zincirli Vinç basit, etkin ve ekonomik bir tasarıma sahiptir. Kompakt tasarımı, alçak tavan ve hafif çelik yapısı ile kapalı alanlarda, kaldırma ve taşıma işlemlerini kolaylaştırır.

ŞARYOLU ZİNCİRLİ VİNÇLER (4 HAREKETLİ)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	1 TON	2 TON	3 TON	5 TON	10 TON	
KALDIRMA KAPASİTESİ (ton)	1	2	3	5	10	
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m)	3 / 9	3 / 9	3 / 9	3 / 9	3 / 9	
KALDIRMA HIZI (m/dak)	6.8	6.8	5.6 / 3.4	5.6 / 3.4	2.8	
KALDIRMA ÜNİTESİ	GÜÇ (kW)	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0x2
	DEVİR (m/dak)	1440	1440	1440	1440	1440
	FAZ	3	3	3	3	3
	GERİLİM (V)	380	380	380	380	380
	FREKANS (Hz/s)	50	50	50	50	50
YÜRÜYÜŞ ÜNİTESİ	GÜÇ (kW)	0.4	0.4	0.4 / 0.75	0.4 / 0.75	0.75
	DEVİR (m/dak)	1440	1440	1440	1440	1440
	YÜRÜYÜŞ HIZI (m/dak)	10/20	10/20	10/20 - 11/21	10/20 - 11/21	10
	FAZ	3	3	3	3	3
	GERİLİM (V)	380	380	380	380	380
ZİNCİR TİPİ	Tek		Tek / Çift		Dörtlü	
KANCA MAKARASI	Tek Makara		Tek Makara / Çift Makara		Çift Makara	

Kompakt tasarımı, alçak tavan ve hafif çelik yapısı ile I-Demiri üzerine montajı yapılarak kullanılır. Özellikle geçici binalarda, satış merkezlerinde, depolarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

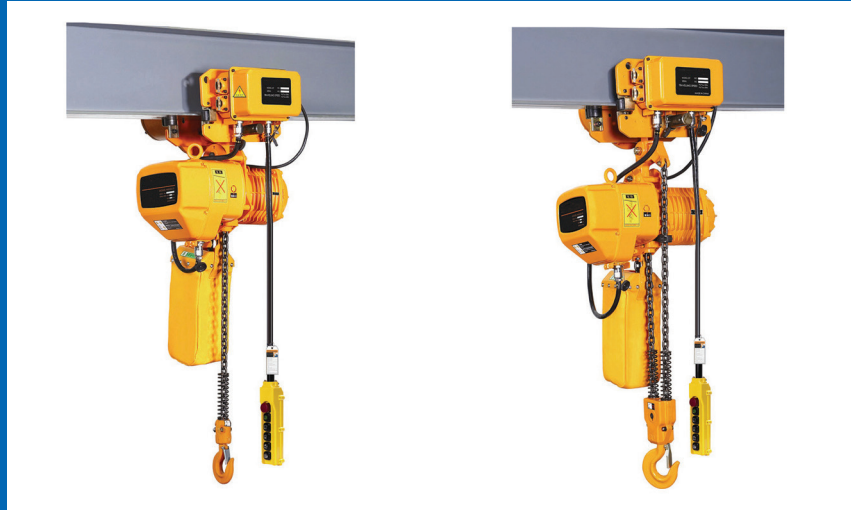

IN LIFT

ZİNCİRLİ VİNÇLER

Zarin Endüstri Ltd. Şti.

Tavşanlı Mah. Kömürcüođlu Cad. No:76 Gebze/KOCAELİ

Telefon: 0262 724 90 55

Faks : 0262 724 85 65

Email: info@zincirli-vinc.com

Web: www.zincirli-vinc.com